

Schließplan der Robert-Bosch-Straße 9-11, Nürtingen

Das Gebäude kann nur durch die Eingangstüre seitlich an der Dialogannahme an der Werkstatteinfahrt betreten werden.

Schritt Eins: Firma Wachtmeister Anrufen und Bescheid geben, dass man das Gebäude betreten möchte, dabei das Passwort durchgeben.

Passwort: Passat



Schritt Zwei: Alarmanlage Deaktivieren dabei den Code in Folgender Reihenfolge eingeben: Oben rechts auf das offene Schloss Symbol drücken,

und anschließend den Code 1,2,3,4,5,6 eingeben anschließend den Chip an die Bedieneinheit dranhaltend, dann sollte man ein Bolzen hören der zurückfährt.

Danach die Türe aufschließen.






Schritt Drei: Beim Betreten der Annahme gleich links durch die erste Türe in die Werkstatt gehen und auf der linken Seite beide Schließzylinder mit dem Hauptschlüssel umdrehen, um den Strom zu aktivieren

(Nach diesem Schritt geht der Kompressor Automatisch an).
Anschließend beide Lichtschalter Betätigen um das Licht in der „alten Halle“ anzumachen.

Nach dem Betätigen der Schlüsselschalter kann ebenfalls das Tor in der „neuen Halle“ betätigt werden und die Halle ist mit Strom versorgt.



Schritt Vier: Not-Aus-Schalter an dem Gewünschten Tor ziehen damit es aktiviert wird und die Taste zum Tor öffnen betätigen.

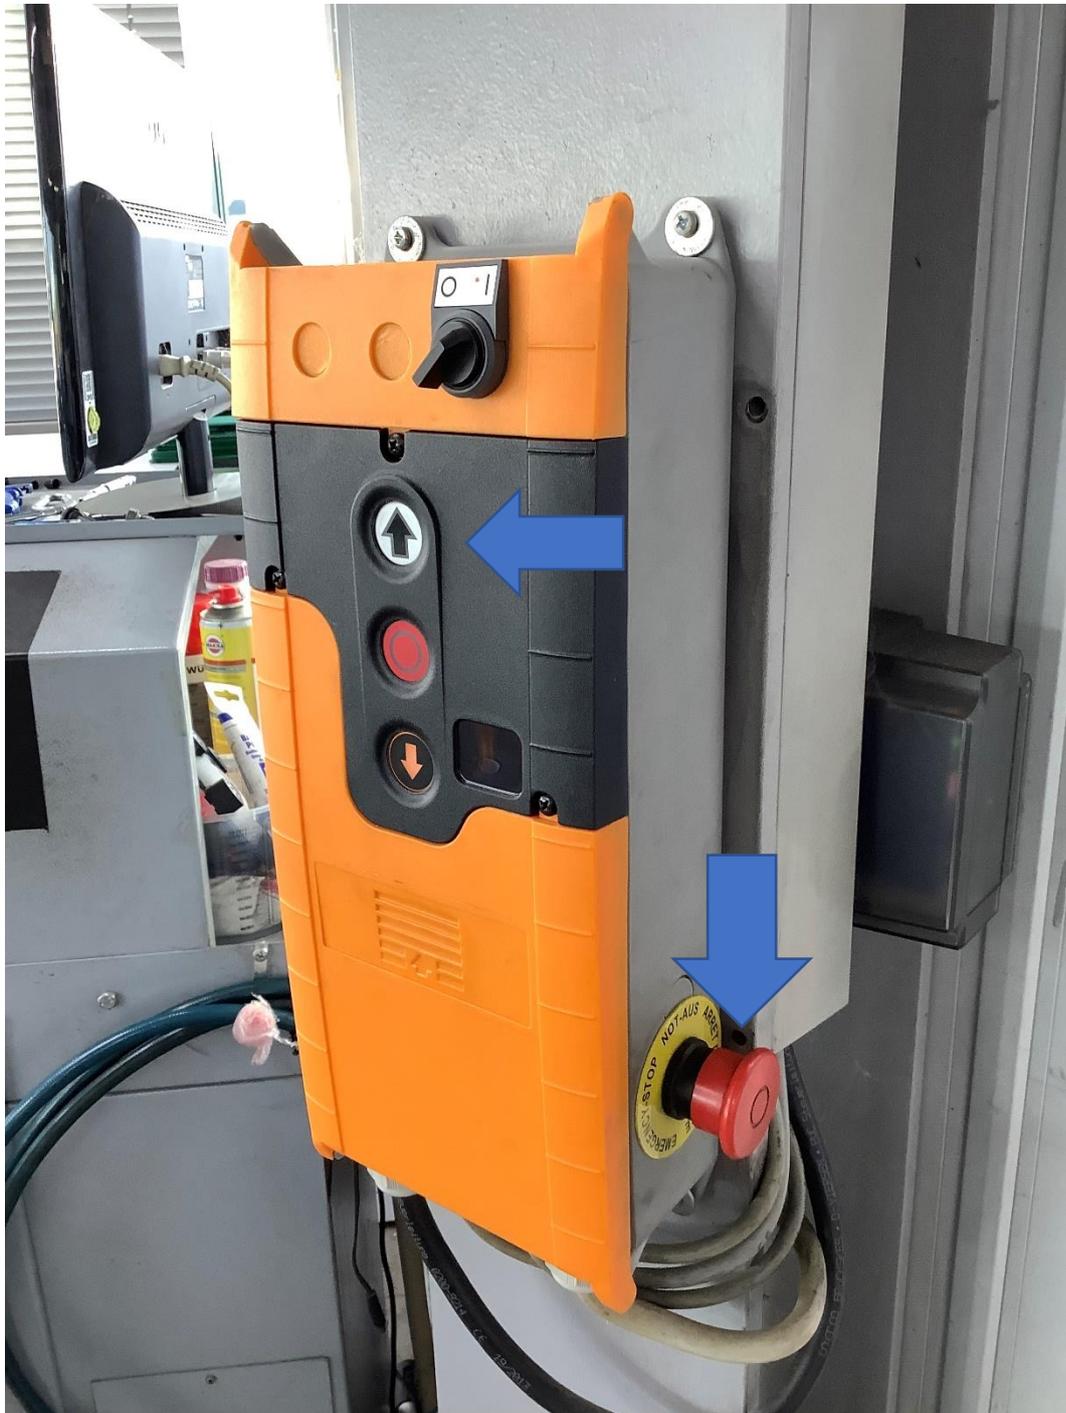

Vor dem Verlassen vom Gebäude den Not-Aus-Schalter wieder betätigen.

Schritt Fünf: Nach dem alle Tore und Türen **ZU** sind, die Lichter ausschalten und anschließend mit dem Schlüssel die Hauptstrom Schalter deaktivieren (Rote Kontroll LED erlischt).



Verlassen vom Gebäude und Scharfstellen der Alarmanlage: Nach dem alle Türen geschlossen sind das Kontrollpult kontrollieren. Es müssen alle Kontrollleuchten aus sein. Anschließend die Türe abschließen, das Schloss Symbol oben rechts drücken und den Chip

an das Bedienelement halten, dabei auf das Geräusch vom Bolzen achten, der die Alarmanlage scharf stellt. Danach der Firma Wachtmeister Bescheid geben, dass man das Gebäude wieder Verlassen hat.



